Induktionsladegerät für Elektrofahrzeuge (95 % Ladeeffizienz)

Dieses System ermöglicht bodengebundenes Laden und liefert eine Leistung von 22 kWh im Dreiphasenbetrieb (380 V) und 7 kWh im Einphasenbetrieb (220/110 V).

Unser System zeichnet sich durch seine Stabilität und Zuverlässigkeit aus. Es kann die Ladeleistung an den Bedarf des Fahrzeugs anpassen.

Kontakt: V. CHARLIER WeChat: vinsoux
Tel.: +1 (217) 279 9692 WhatsApp: +8617815766959
Tel.: +86 178 1576 6959 E-Mail: contact@pro-lithium.com

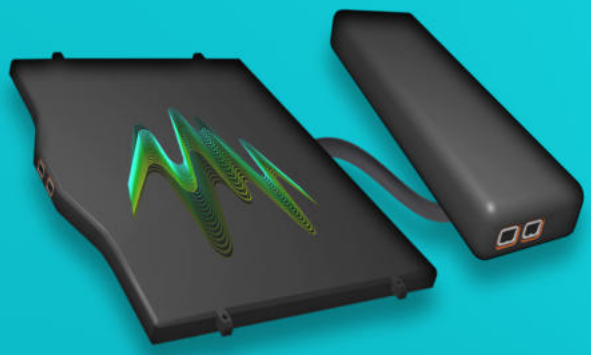

Integriert unter dem Fahrzeug
- 400 x 400 x 20 mm flach
- 7 bis 22 kWh Generator

Leistung:
7 kWh – 110/220 V
22 kWh – 380/420 V

Außenaufstellung
650 x 650 x 20 mm
Bodenplatte
Generator